



BP2861XK

非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

概述

BP2861XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。

BP2861XK 芯片内部集成 500V 功率开关，采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术，无需 VCC 电容和启动电阻，使其外围器件更简单，节约了外用的成本和体积。

BP2861XK 芯片采用内置采样电路和恒流控制，实现高精度的 LED 恒流输出和电压调整。芯片工作在电感电流临界模式，输出电流恒定，和 LED 工作电压的变化无关，实现优异的负载调整率。

BP2861XK 具有多重保护功能，包括 LED 短路保护，芯片温度过热调节等。

BP2861XK 采用 SOP7 封装。

典型应用

特点

- 与 BP2866X 引脚兼容
- 集成 600V 超快恢复二极管
- 无 VCC 电容、无启动电阻
- 集成高压
- 集成 LED 驱动电路
- $\pm 50\%$ 输出电压精度
- LED 短路保护
- 过热调节功能
- 采用 SOP7 封装


应用

- LED 蜡烛灯
- LED 球泡灯
- 其它 LED 照明



图 1 BP2861XK 典型应用

芯片名称

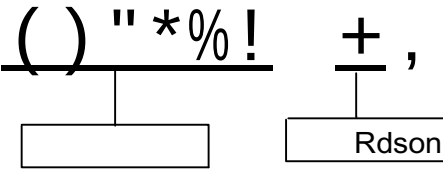

订购信息

芯片型号	封装	包装形式	打印
BP2861XK	SOP7	编带 4,000 11/盘	BP2861 XXXXXYX WXXXXYYK

管脚封装

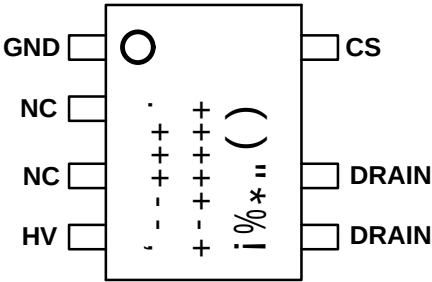


图 2 管脚封装

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2,3	NC	无连接



BP2861XK

非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

晶主明源

晶主明源



晶主明源